

## Komponenten

Nr.	Komponente	Anzahl
1	Armatur	1
2	Dichtung	1
3	Halbmonddichtung	1
4	Halbmond	1
5	Gewindestange	1
6	Mutter	1
7	Flexschläuche	2
8	Zertifikat unter: <a href="http://www.paulgurkesshop.de">www.paulgurkesshop.de</a>	0

## Flexschläuche



DVGW geprüft und zugelassen



## Mischelemente


Keramikventile

Rotation 90°

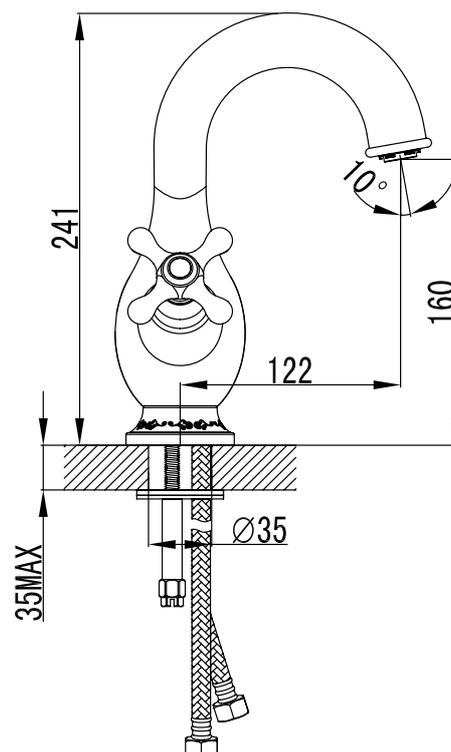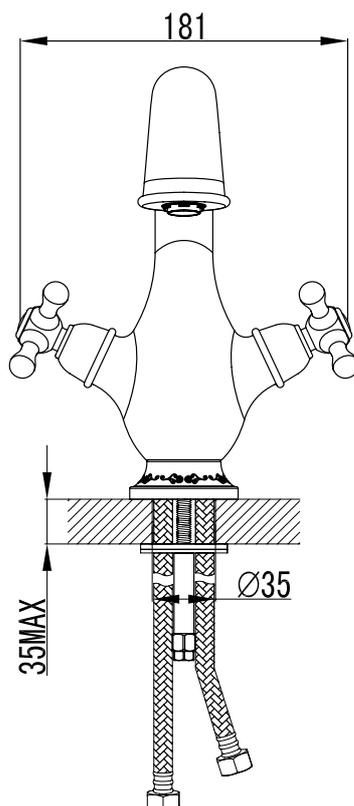



## Bedienung

- Regeln Sie die Intensität des Wassers mit den Griffen wie unten zu sehen.
- Regeln Sie die Temperatur des Wassers durch Mischen von Warm-/Kaltwasser.

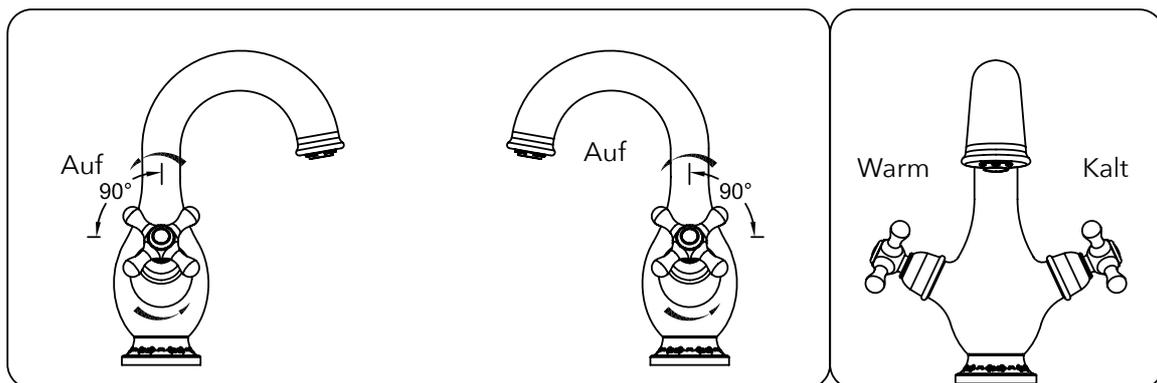

## Installationsschritte

- Montieren Sie die Armatur wie im Anordnungsplan auf Seite 1.
- Ziehen Sie die Flexschläuche an der Armatur handfest an.
- Befestigen Sie die Armatur am Waschbecken und schließen Sie die Leitungen an die Eckventile an.
- Demontieren Sie den Strahlregler der Armatur und spülen Sie die Leitung mindesten zwei Minuten.
- Ziehen Sie die Schläuche erneut handfest an und überprüfen Sie die Montage auf Dichtheit.

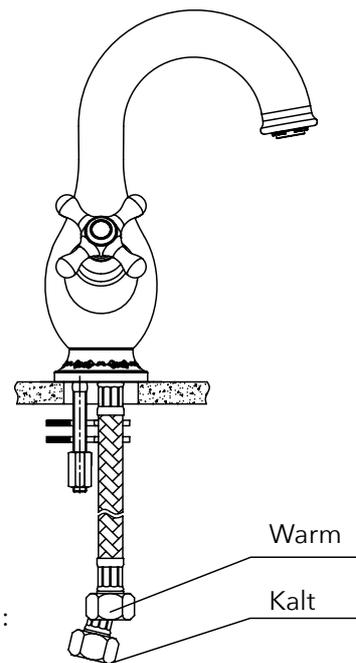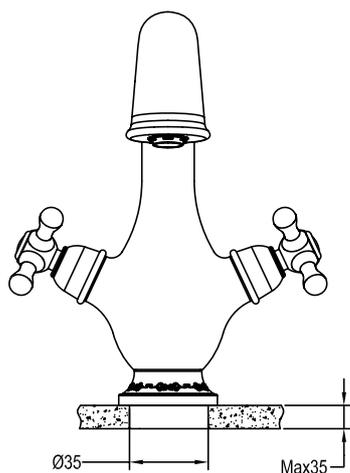

## Säuberung & Wartung

Um eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten, ist folgendes zu beachten:

- Mit sauberem Wasser abspülen & mit Mikrofasertuch trocknen.
- Schmutz nur mit milden Reinigungsmitteln entfernen.
- Benutzen Sie keine Scheuermilch, Polierpaste, Papiertücher, etc.
- Benutzen Sie keine säurehaltigen Reinigungsmittel oder Seife.

## PaulGurkes Qualität

- Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres PaulGurkes Qualitätsproduktes. Unsere Produkte sind technisch ausgereift und unter Verwendung hochwertiger Materialien gefertigt.
- Jedes Produkt unterzieht sich einer handverlesenen Qualitätskontrolle.
- Sollten Sie mit unseren Produkten nicht zufrieden sein, kontaktieren Sie uns.

Wir behalten uns das Recht vor, Aktualisierungen, Änderungen oder Ergänzungen an den bereitgestellten Informationen und Daten vorzunehmen.