
Artikelnummer: PGVM33



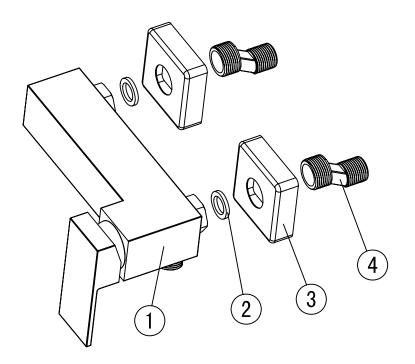



## Komponenten

Nr.	Komponente	Anzahl
1	Armatur	1
2	Dichtung	2
3	Blende	2
4	S-Anschluss	2
5	<b>Zertifikat</b> unter: www.PaulGurkesShop.de	0

# Technische Daten Keramikkartusche

KTW-Zulassung für Trinkwasser	
Empfohlener Druck 1-5 Bar	
Öffnungswinkel 25°	
Maximale Temperatur 90°	
Lebensdauer 70.000 Zyklen (EN 817)	
Rotation 90°	

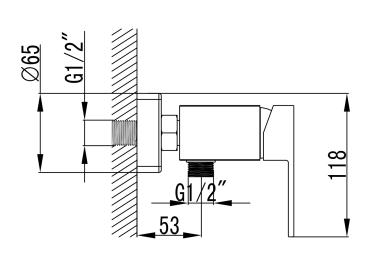


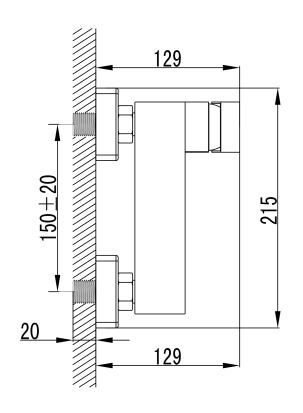

v1.0 1 von 2


### Bedienung

- Regeln Sie die Intensität des Wassers mit dem Griff wie in der Abbildung zu sehen.
- Regeln Sie die Temperatur des Wassers durch Anwinkeln des Griffes wie abgebildet.



#### Installationsschritte

- Umwickeln Sie die S-Anschlüsse mit Teflonband oder Hanf um diese abzudichten. Drehen Sie diese in die vorhandenen Anschlüsse der Wand.
- Montieren Sie die Blenden.
- Spülen Sie die Leitung mindestens zwei Minuten, bevor Sie die Armatur an die S-Anschlüsse anschließen.

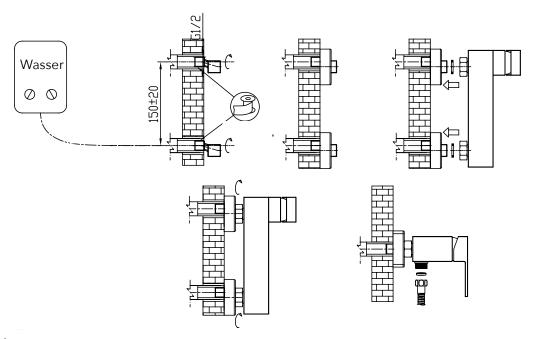

### Säuberung & Wartung

Um eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten, ist folgendes zu beachten:

- Mit sauberem Wasser abspülen & mit Mikrofasertuch trocknen.
- Schmutz nur mit milden Reinigungsmitteln entfernen.
- Benutzen Sie keine Scheuermilch, Polierpaste, Papiertücher, etc.
- Benutzen Sie keine säurehaltigen Reinigungsmittel oder Seife.

## PaulGurkes Qualität

- Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres PaulGurkes Qualitätsproduktes. Unsere Produkte sind technisch ausgereift und unter Verwendung hochwertiger Materialien gefertigt.
- Jedes Produkt unterzieht sich einer handverlesenen Qualitätskontrolle.
- Sollten Sie mit unseren Produkten nicht zufrieden sein, kontaktieren Sie uns.

Wir behalten uns das Recht vor, Aktualisierungen, Änderungen oder Ergänzungen an den bereitgestellten Informationen und Daten vorzunehmen.

v1.0 2 von 2