

Wannenarmatur

Artikelnummer: PGQA28



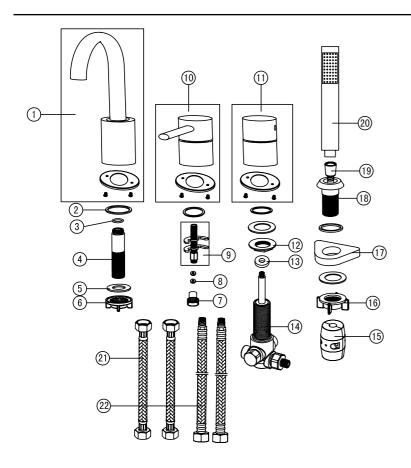

Durchflussmenge 36,4 32,5 36,4 28,2 30 23,1 20 16,4 0 0 0 1 2 3 4 5 Bar

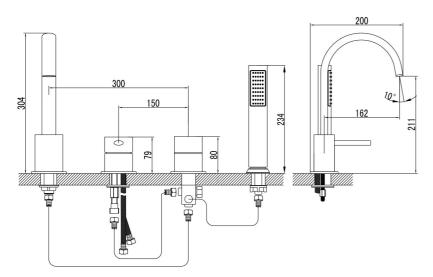


Komponenten

Nr.	Komponente	Anzahl
1	Auslauf	1
2	Dichtung	1
3	Dichtung	1
4	Gewinde	1
5	Dichtung	1
6	Befestigungsmutter	1
7	1/2" Gewinde	1
8	Dichtung	2
9	Befestigungskit	1
10	Einhandmischer	1
11	Umsteller	1
12	Dichtung	1
13	Dichtung	1
14	Umstellergrundkörper	1
15	Gewicht	1
16	Befestigungsmutter	1
17	Verstärkung	1
18	Brausehalterung	1
19	Brauseschlauch	1
20	Handbrause	1
21	Flexschläuche	2
22	Flexschläuche	2

v1.0 1 von 2

Bedienung

- Regeln Sie die Intensität des Wassers mit den Griffen wie unten zu sehen.
- Regeln Sie die Temperatur des Wassers durch mischen von Warm/-Kaltwasser.

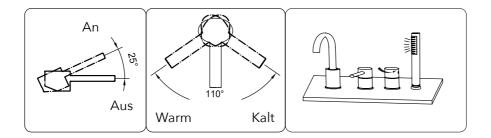


Installationstipp

• Nutzen Sie für die Montage einen Unterputz-Montageblock für Wannenrandarmaturen.

Installationsschritte

- Schließen Sie die Warm-/Kaltwasserleitungen an.
- Schließen Sie den Auslauf an den unteren Ausgang des Bedienelementes an.
- Schließen Sie die Handbrause an den Abgang des Umsteller an, an dem der Adapter montiert ist.
- Schließen Sie den Mischwasser-Ausgang des Einhandmischers an den Eingang des Umstellers an.

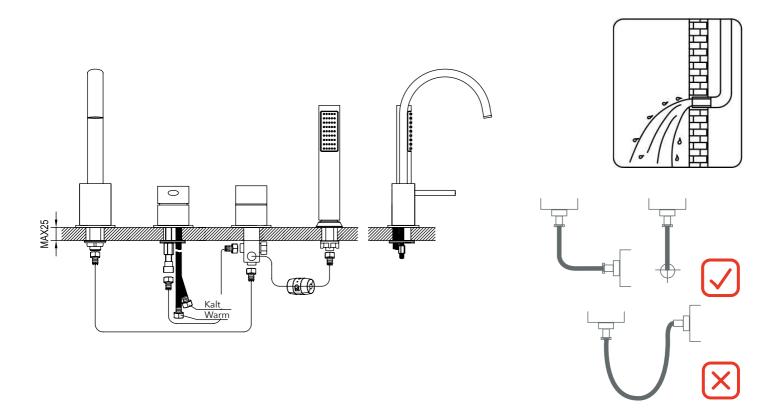

Installationshinweise

- Beachten Sie bei der Installation alle erforderlichen gesetzlichen und nationalen Bestimmungen (anerkannte Regeln der Technik) und halten Sie diese ein.
- Wir behalten uns das Recht vor, Aktualisierungen, Änderungen oder Ergänzungen an den bereitgestellten Informationen und Daten vorzunehmen.

v1.0 2 von 2